




## 建造业工种-安全重点



### 塔式起重机组装工 (安装、拆卸及升降)

### 工地安全 由我做起

1. 使用油压积顶升塔式起重机时，需注意油压积是否有漏油或操作时是否有杂声；升降时有否不稳或不畅顺现象；及升降时速度是否太快或太慢。
2. 当内爬式塔式起重机进行爬升，而塔身被顶升时，旋转盘迫力必须锁紧。
3. 当内爬式塔式起重机，以顶升框架进行顶升工序时，尾担必须停放在油压积安装位置垂直方向之上。
4. 吊运时确定工作的位置不可有人（包括自己）在「死位」，例如吊运物下、机械操作范围等。
5. 确认试吊安全「3-3-3」（清场3米，离地300mm，试吊3秒）方可正式吊运。
6. 高处工作须配戴安全带，并扣在独立救生绳或稳固点上。

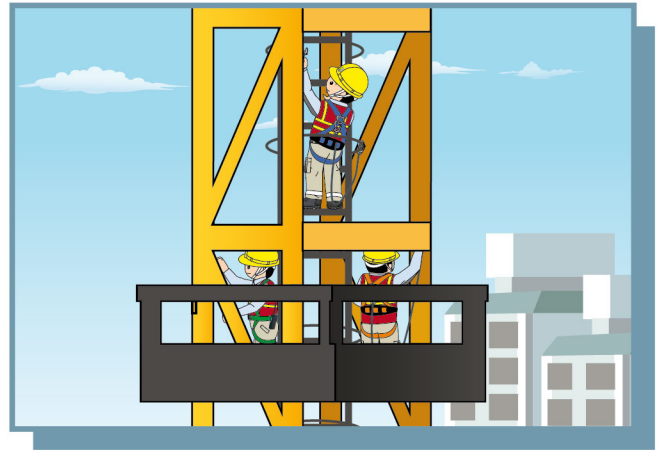

更多安全资讯  
请用手机扫描  
二维码

