




建造业工种-安全重点



工地安全 由我做起

拆卸工（建筑物）

1. 拆卸工作进行前，要先确认已截断建筑物内的所有公共设施（例如：水、电力和燃气管道设施）。
2. 拆卸结构建筑物的次序、方法、必须合乎获批准的图则及施工方案内的要求。
3. 切勿身处于「死位」，例如：拆卸工作范围、楼宇孔洞旁边、机械操作范围及楼边位置附近等。
4. 使用安全通道进出拆卸范围，切勿攀爬棚架 / 临时支架。
5. 工作前，先围封拆卸范围及张贴警告告示，并确认只有相关工作人员在场，其他人士均不得内进。
6. 进行风煤切割前，要先申请热工序许可证及遵守相关安全要求，预防火警。
7. 如发现疑似石棉的物料，不要触摸并通知工地管理人员跟进，并须由注册石棉承办商拆除含石棉物料。
8. 尽快清走废料及垃圾，不得存放在近楼边或楼宇孔洞等位置，避免发生物体下坠之危险。
9. 工作期间，如接近拆卸范围，必须配戴附有帽带的安全帽、口罩、眼罩及听觉保护器等个人防护装备。
10. 在楼边或楼宇孔洞附近工作，必须使用防堕系统及装备。
11. 楼边、斜棚及上落通道，必须经常清理，不可积聚泥头废料等。

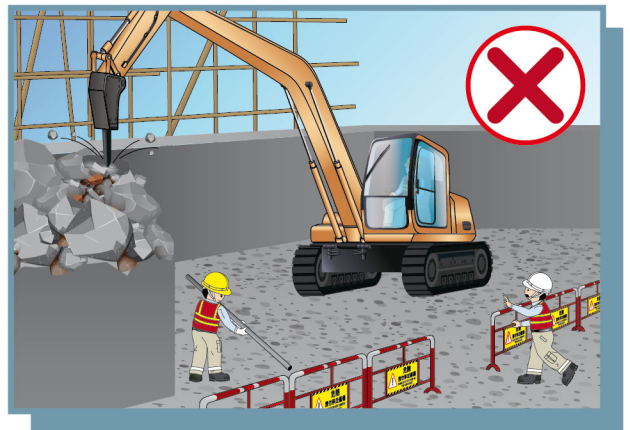

更多安全资讯
请用手机扫描
二维码

