




建造業工種 - 安全重點



塔式起重機組裝工 (安裝、拆卸及升降)

工地安全 由我做起

1. 使用油壓積頂升塔式起重機時，需注意油壓積是否有漏油或操作時是否有雜聲；升降時有否不穩或不暢順現象；及升降時速度是否太快或太慢。
2. 當內爬式塔式起重機進行爬升，而塔身被頂升時，旋轉盤迫力必須鎖緊。
3. 當內爬式塔式起重機，以頂升框架進行頂升工序時，尾擔必須停放在油壓積安裝位置垂直方向之上。
4. 吊運時確定工作的位置不可有人（包括自己）在「死位」，例如吊運物下、機械操作範圍等。
5. 確認試吊安全「3-3-3」（清場3米，離地300mm，試吊3秒）方可正式吊運。
6. 高處工作須配戴安全帶，並扣在獨立救生繩或穩固點上。

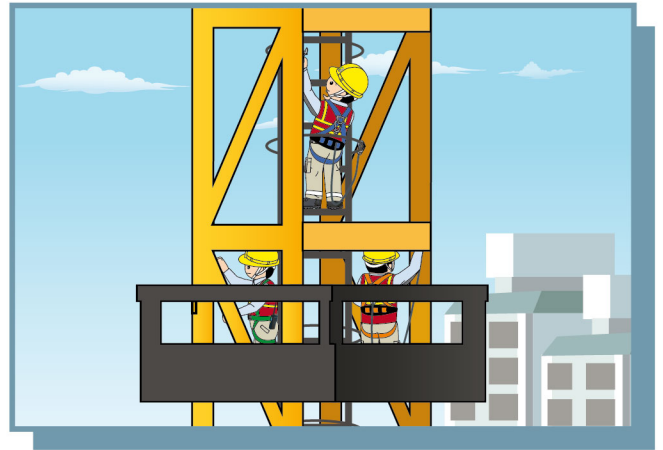

更多安全資訊
請用手機掃描
二維碼

