




## 建造業工種 - 安全重點



## 工地安全 由我做起

### 拆卸工（建築物）

1. 拆卸工作進行前，要先確認已截斷建築物內的所有公共設施（例如：水、電力和燃氣管道設施）。
2. 拆卸結構建築物的次序、方法、必須合乎獲批准的圖則及施工方案內的要求。
3. 切勿身處於「死位」，例如：拆卸工作範圍、樓宇孔洞旁邊、機械操作範圍及樓邊位置附近等。
4. 使用安全通道進出拆卸範圍，切勿攀爬棚架 / 臨時支架。
5. 工作前，先圍封拆卸範圍及張貼警告告示，並確認只有相關工作人員在場，其他人士均不得內進。
6. 進行風煤切割前，要先申請熱工序許可證及遵守相關安全要求，預防火警。
7. 如發現疑似石棉的物料，不要觸摸並通知工地管理人員跟進，並須由註冊石棉承辦商拆除含石棉物料。
8. 盡快清走廢料及垃圾，不得存放在近樓邊或樓宇孔洞等位置，避免發生物體下墜之危險。
9. 工作期間，如接近拆卸範圍，必須配戴附有帽帶的安全帽、口罩、眼罩及聽覺保護器等個人防護裝備。
10. 在樓邊或樓宇孔洞附近工作，必須使用防墮系統及裝備。
11. 樓邊、斜棚及上落通道，必須經常清理，不可積聚泥頭廢料等。

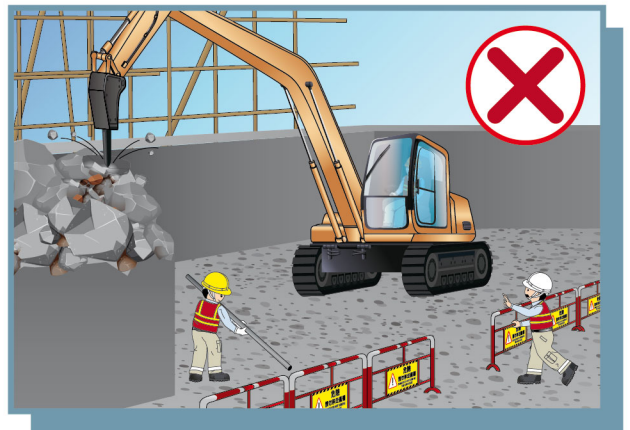

更多安全資訊  
請用手機掃描  
二維碼

