



# 建造業工種 - 安全重點




## 工地安全 由我做起

### 幕牆工

#### 高處工作

1. 在樓邊工作，必須配戴安全帶並扣在獨立救生繩或繫穩點上。
2. 每日開工前要檢查所有吊船的懸吊纜索、安全纜索及獨立救生繩，並配戴合適安全帶，及把安全帶連接到扣在獨立救生繩上的防墮裝置上。
3. 只可在指定的安全通道進出吊船。
4. 工作前，必須確認已圍封工作範圍（包括工作層及幕牆下的位置，並豎立警告牌）及嚴禁任何人士進入圍封範圍內。
5. 手提工具須加上手繩，以防物件下墜危險。
6. 不可於樓邊位置，擺放物料雜物等，以防物件下墜危險。

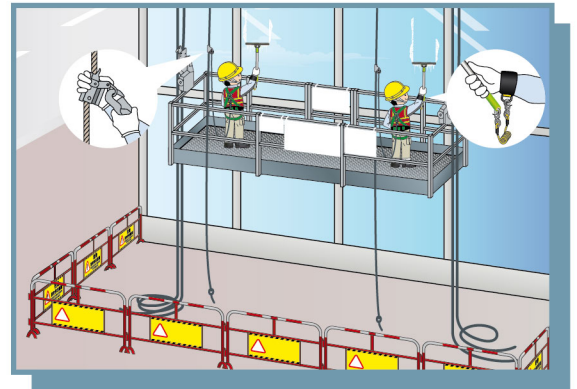

#### 吊運

1. 吊運區須妥善圍封（例如：設置圍欄或路障），並展示適當的警告告示。
2. 嚴禁使用單吊索進行埋碼上料。
3. 起吊大件玻璃 / 鋁質幕板，必須以導繩（尾繩）作穩定。
4. 當遇到強風時，須停止吊運工作，以免發生危險。
5. 使用泊洛（鏈條滑輪）前，須先檢查泊洛安全狀況（例如：剎動鎖，吊勾安全扣（鴨舌），及錨固點是否穩固）。
6. 起吊玻璃 / 鋁質幕板時，待幕板降落至距離安裝位置約1米範圍內方可靠近，並需在支撐安裝穩妥後，才可解鉤。
7. 鉤環（塞古）的螺絲杆，應使用開尾釘或織結方法將其定位，以防意外擰出。
8. 使用真空吸盤式起重裝置前，應參考製造商指引，並檢查吸盤是否操作正常及確認試吊安全後方可正式吊運。

更多安全資訊  
請用手機掃描  
二維碼



**版權保護** 本文件所載的全部內容均屬建造業議會（議會）/ 香港建造學院（學院）所有，且受版權保護。

**免責聲明** 儘管議會 / 學院已盡合理努力以確保本文件所載列資料均屬準確，惟議會 / 學院仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本文件視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本文件作所述用途。如有查詢，可致電2100 9000。